


**СКРУББЕР ГАЗОВЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ
СГЖ-1**

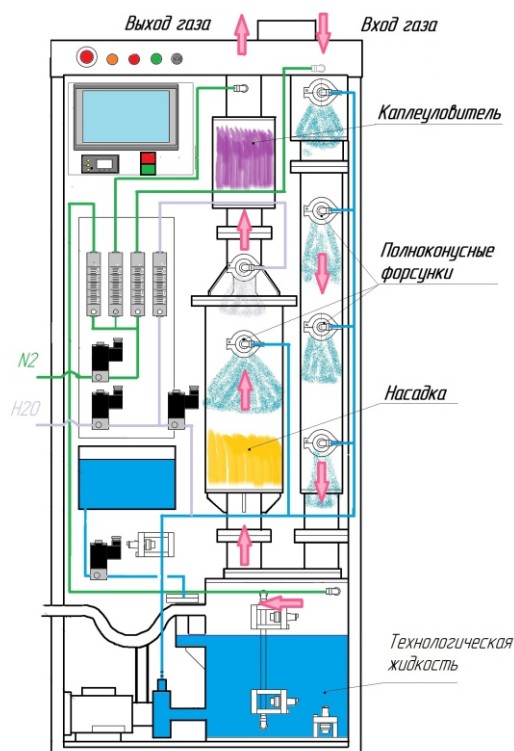

Скруббер применяется для очистки отходящих газов после технологических процессов до уровня вредных веществ ниже ПДК. Основан на принципе улавливания абсорбером водорастворимых газов и нейтрализации жидкости щелочным раствором.

Скруббер полностью автоматизирован. Управление обеспечивается с помощью сенсорной панели оператора.

Основные технические характеристики

Расход очищаемых газов не более, л/ч	200
Входное давление очищаемых газов не более, Па	500
Вход газа	KF40, 3 канала
Выход газа	KF50, 1 канал
Климатическое исполнение скруббера по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4.1
Питание скруббера	220 В, 50 Гц
Мощность, Вт	1500
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	1900x820x600
Масса не более, кг	200